



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso ed estruso.
Diffusore: vetromattone liscio o ondulato.
Lampada: compatte, compatte integrate.
Viteria: inox.
Cablaggio: portalampade porcellana E27, per fluorescenti compatte, fili in teflon, morsettiera in nylon.
Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.
Verniciatura: polveri poliesteri.
Applicazione: a muro e muretto con viti di fissaggio, a palo, da tavolo.

Structure: gravity diecast aluminium, diecast and extruded aluminium.
Diffuser: smooth or wavy brick glass.
Bulb: compact, integrated compact.
Fasteners: stainless steel.
Wiring: porcelain lampholder E27, lampholders for compact fluorescent bulbs, teflon covered wires, nylon terminal block.
Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.
Paint finish: polyester powder.
Applications: wall-mounted with fixing screws, bollard, table-lamp.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium.
Diffusor: Brick-Glas in glatter oder gewellter Ausführung.
Lampe: kompakt, kompakt integriert.
Schrauben: Edelstahl.
Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Fassungen für Sparlampen, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.
Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.
Lackierung: Polyesterpulver.
Anwendung: Wand-und Wegeleuchten mit Befestigungsschrauben, Mastleuchten, Tischlampen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression et extrudé.
Diffuseur: verre brique en version lisse ou ondulée.
Ampoule: compactes, compactes intégrées.
Vis: inox.
Câblage: douille porcelaine E27, douilles pour ampoules fluo-compactes, fils teflon, bornier nylon.
Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.
Peinture: poudres polyester.
Application: applique et borne murale avec vis de fixation, bornes, lampes de table.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión de aluminio.
Difusor: vidrio cristal en las versiones lisa y ondulada.
Bombilla: compactas, compactas integradas.
Tornillería: inox.
Cableado: portalámparas porcelana E27, portalámparas para bombillas de fluorescencia compactas, hilos con teflon, bornera en nylon.
Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.
Pintado: polvos poliésteres.
Aplicación: a pared y sobre muro con tornillos de fijación, báculos, sobre mesa



MODELLO 2

IP54


Classe I

FSQ 13W

FSQ 18W


FBTM 20W

• 190 •




2A030 (1X13W) G24d-1
2A080 (1X18W) G24d-2
2A070 (1X20W) E27

• 190 •




2M030 (1X13W) G24d-1
2M080 (1X18W) G24d-2
2M070 (1X20W) E27

• 190 •






S2A070 (1X20W) E27

• 190 •



S2M070 (1X20W) E27

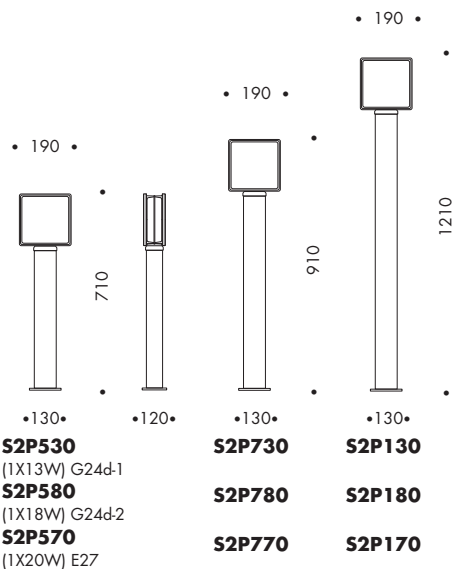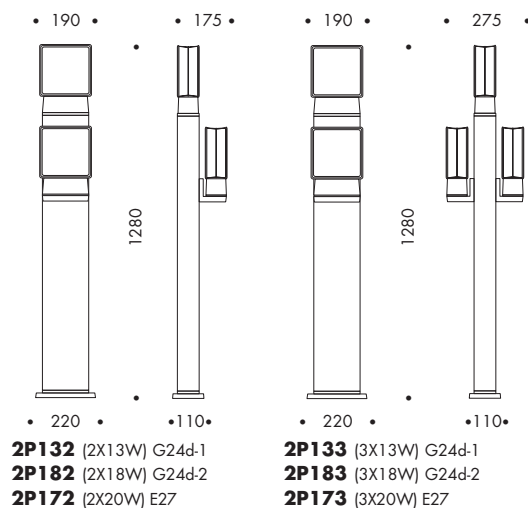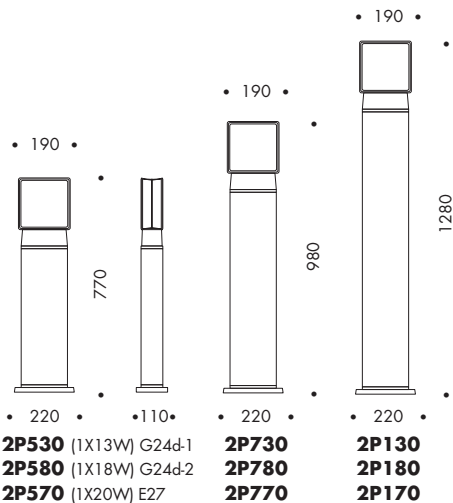



MODELLO 2 LED

Led bianco applique

Corrente nominale Led **350mA**
Potenza max Led **1,4W**
Tensione max Led **4V**
Flusso luminoso nominale **45 lumen**
Apertura angolare **30°**

Led bianco serie pali

Corrente di alimentazione massima **350mA**
Potenza max Led **1,5W**
Flusso luminoso nominale **22,5 lumen** Led bianco
Apertura angolare **120°**

Led STRIP da 1,5W

alimentatore elettronico a tensione costante 24V

• 190 •



• 275 •



• 170 •


• 100 •

B2A070

(1X20W+LED1,4W) E27



• 190 •



770



• 110 •

• 220 •

1B2P530

(1X13W+LED1,5W) G24d-1


1B2P580

(1X18W+LED1,5W) G24d-2

1B2P570

(1X20W+LED1,5W) E27

• 190 •



980


• 220 •

1B2P730

1B2P780

1B2P770

• 190 •



1280


• 220 •

1B2P130

1B2P180

1B2P170

• 190 •



770



• 110 •

• 220 •

3B2P530

(1X13W+LED1,5W) G24d-1


3B2P580

(1X18W+LED1,5W) G24d-2

3B2P570

(1X20W+LED1,5W) E27

• 190 •



980


• 220 •

3B2P730

3B2P780

3B2P770

• 190 •



1280


• 220 •

3B2P130

3B2P180

3B2P170


• 190 •



1210

• 130 •

• 190 •



910

• 130 •

1BS2P530

(1X13W+LED1,5W) G24d-1

1BS2P580

(1X18W+LED1,5W) G24d-2

1BS2P570

(1X20W+LED1,5W) E27

1BS2P730

1BS2P780

1BS2P770


• 130 •

1BS2P130

1BS2P180

1BS2P170

• 190 •



710



• 120 •

• 130 •

3BS2P530

(1X13W+LED1,5W) G24d-1


3BS2P580

(1X18W+LED1,5W) G24d-2

3BS2P570

(1X20W+LED1,5W) E27

• 190 •



910


• 130 •

3BS2P730

3BS2P780

3BS2P770

• 190 •



1210

• 130 •

3BS2P130

3BS2P180

3BS2P170



MODELLO 3

IP54 ✱ ▲ ▼ CE




Classe I

FSQ 13W

FSQ 18W

FSQ 26W

FBTM 20W

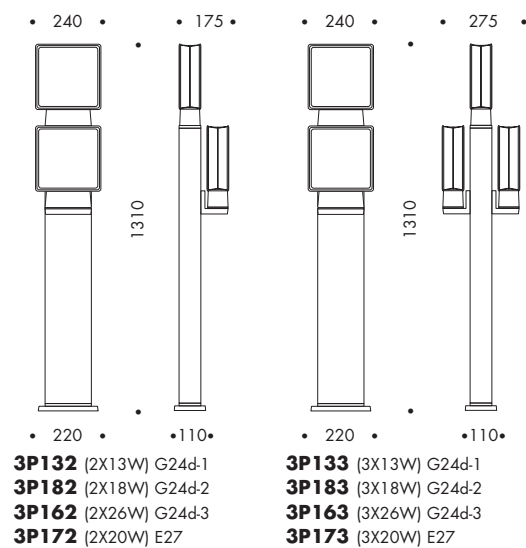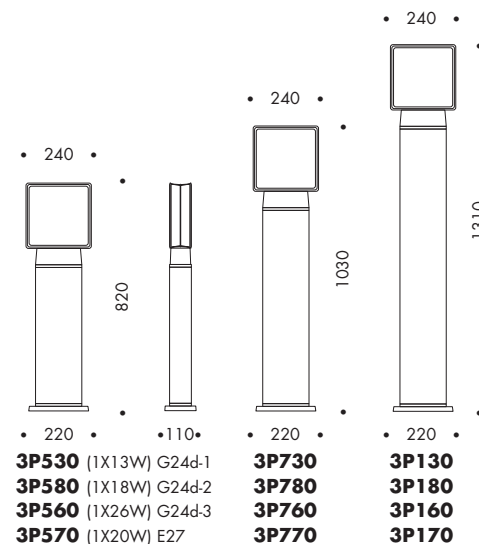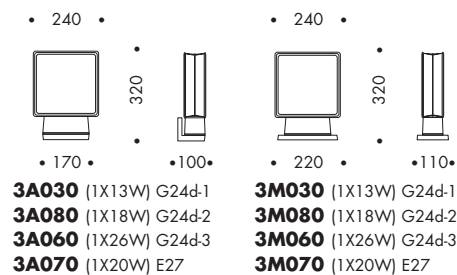



MODELLO 3 LED

Led bianco applique

Corrente nominale Led **350mA**
 Potenza max Led **1,4W**
 Tensione max Led **4V**
 Flusso luminoso nominale **45 lumen**
 Apertura angolare **30°**


Led bianco serie pali

Corrente di alimentazione massima **350mA**
 Potenza max Led **1,5W**
 Flusso luminoso nominale **22,5 lumen** Led bianco
 Apertura angolare **120°**

Led STRIP da 1,5W

alimentatore elettronico a tensione costante 24V

• 240 •



B3A070
 (1X20W+LED1,4W) E27




• 220 •

1B3P530
 (1X13W+LED1,5W) G24d-1
1B3P580
 (1X18W+LED1,5W) G24d-2
1B3P560
 (1X26W+LED1,5W) G24d-3
1B3P570
 (1X20W+LED1,5W) E27



• 110 •



• 220 •

1B3P730
1B3P780
1B3P760
1B3P770



• 220 •

1B3P130
1B3P180
1B3P160
1B3P170




• 220 •

3B3P530
 (1X13W+LED1,5W) G24d-1
3B3P580
 (1X18W+LED1,5W) G24d-2
3B3P560
 (1X26W+LED1,5W) G24d-3
3B3P570
 (1X20W+LED1,5W) E27



• 110 •



• 220 •

3B3P730
3B3P780
3B3P760
3B3P770



• 220 •

3B3P130
3B3P180
3B3P160
3B3P170



MODELLO 4

IP54 ✱ ▲ ▼ CE Ⓜ

Classe I ⊕


FSQ 13W ⚡

FSQ 18W ⚡

FBTM 20W ⚡




• 190 •




S4A070 (1X20W) E27

• 190 •




4A030 (1X13W) G24d-1
4A080 (1X18W) G24d-2
4A070 (1X20W) E27

• 190 •




4M030 (1X13W) G24d-1
4M080 (1X18W) G24d-2
4M070 (1X20W) E27


• 190 •



S4M070 (1X20W) E27

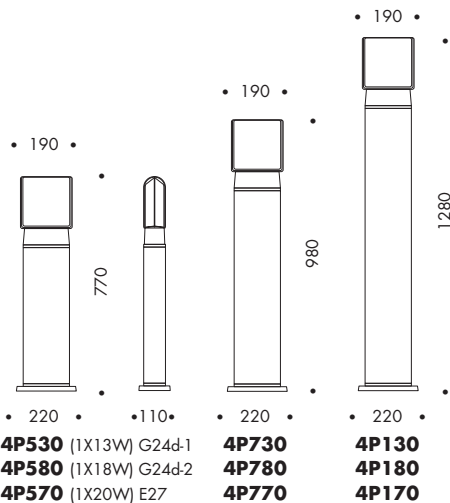


• 190 •

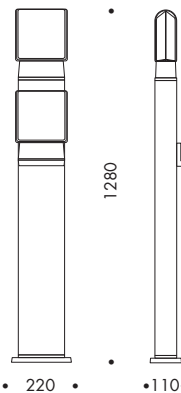


4P132 (2X13W) G24d-1
4P182 (2X18W) G24d-2
4P172 (2X20W) E27

• 175 •

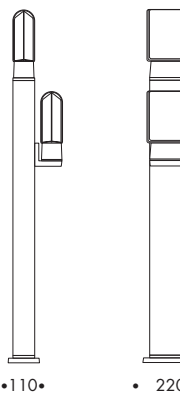


4P133 (3X13W) G24d-1
4P183 (3X18W) G24d-2
4P173 (3X20W) E27


• 190 •

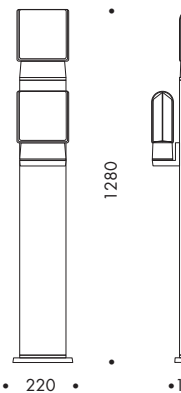

• 275 •




• 190 •

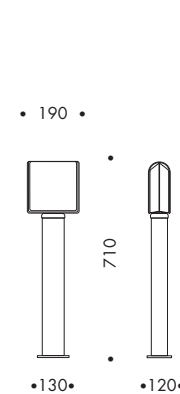


S4P530
(1X13W) G24d-1
S4P580
(1X18W) G24d-2
S4P570
(1X20W) E27

• 190 •

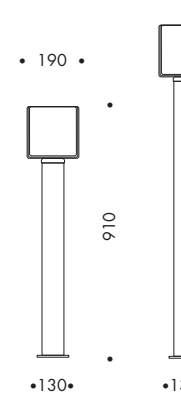

S4P730
S4P780
S4P770

• 190 •



S4P130
S4P180
S4P170



MODELLO 4 LED

Led bianco applique

Corrente nominale Led **350mA**
 Potenza max Led **1,4W**
 Tensione max Led **4V**
 Flusso luminoso nominale **45 lumen**
 Apertura angolare **30°**

Led bianco serie pali

Corrente di alimentazione massima **350mA**
 Potenza max Led **1,5W**
 Flusso luminoso nominale **22,5 lumen** Led bianco
 Apertura angolare **120°**

Led STRIP da 1,5W

alimentatore elettronico a tensione costante 24V

• 190 •



• 275 •



• 170 •


• 100 •

B4A070

(1X20W+LED1,4W) E27



• 190 •



770




• 110 •

• 190 •



980

• 190 •



1280

• 220 •

• 110 •

• 220 •

• 220 •

1B4P530

(1X13W+LED1,5W) G24d-1

1B4P580

(1X18W+LED1,5W) G24d-2

1B4P570

(1X20W+LED1,5W) E27

1B4P730

1B4P780


1B4P770

1B4P130

1B4P180

1B4P170

• 190 •




770




• 110 •

• 190 •



980

• 190 •



1280

• 220 •

• 110 •

• 220 •

• 220 •

3B4P530

(1X13W+LED1,5W) G24d-1

3B4P580

(1X18W+LED1,5W) G24d-2

3B4P570

(1X20W+LED1,5W) E27

3B4P730

3B4P780

3B4P770

3B4P130

3B4P180

3B4P170

• 190 •




1210

• 190 •



910

• 190 •



710



• 120 •

• 130 •

• 130 •

• 130 •

1BS4P530

(1X13W+LED1,5W) G24d-1

1BS4P580

(1X18W+LED1,5W) G24d-2

1BS4P570

(1X20W+LED1,5W) E27

1BS4P730

1BS4P780


1BS4P770

1BS4P130

1BS4P180

1BS4P170

• 190 •




710




• 120 •

• 190 •



910

• 190 •



1210

• 130 •

• 120 •

• 130 •

• 130 •

3BS4P530

(1X13W+LED1,5W) G24d-1

3BS4P580

(1X18W+LED1,5W) G24d-2

3BS4P570

(1X20W+LED1,5W) E27

3BS4P730

3BS4P780

3BS4P770

3BS4P130

3BS4P180

3BS4P170





MODELLO 5 LED

Led bianco applique

Corrente nominale Led **350mA**
 Potenza max Led **1,4W**
 Tensione max Led **4V**
 Flusso luminoso nominale **45 lumen**
 Apertura angolare **30°**

Led bianco serie pali

Corrente di alimentazione massima **350mA**
 Potenza max Led **1,5W**
 Flusso luminoso nominale **22,5 lumen** Led bianco
 Apertura angolare **120°**





Led STRIP da 1,5W

alimentatore elettronico a tensione costante 24V

• 190 •



B5A070
 (1X20W+LED1,4W) E27

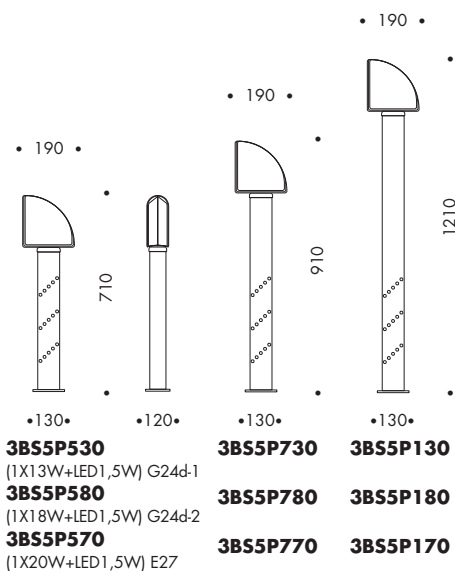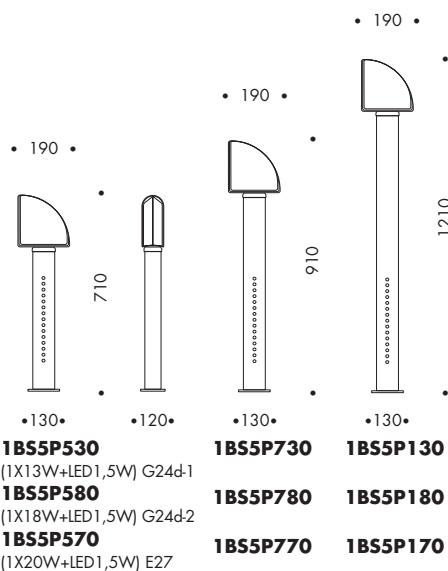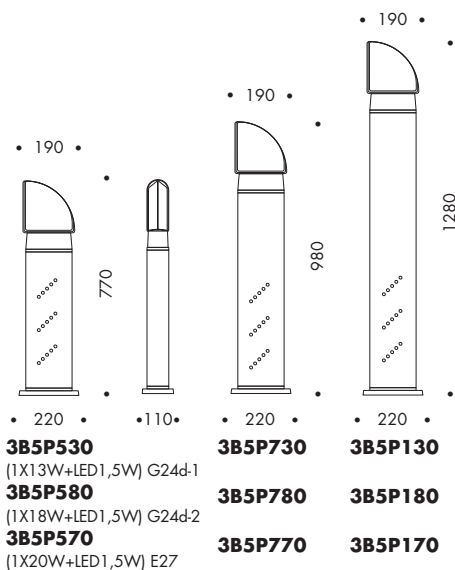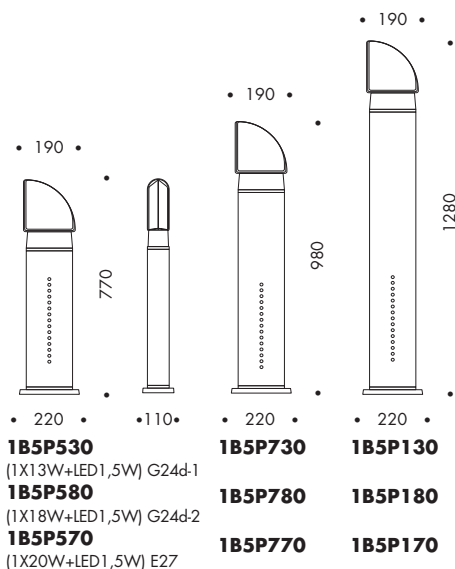



MODELLO S1

IP54     

Classe I 

FSQ 13W 

FSQ 18W 

FBTM 20W 

IP40 art. S1T070

Led bianco serie pali

Corrente di alimentazione massima **350mA**






Potenza max Led **1,5W**

Flusso luminoso nominale **22,5 lumen**

Apertura angolare **120°**

Led STRIP da 1,5W

alimentatore elettronico a tensione costante 24V

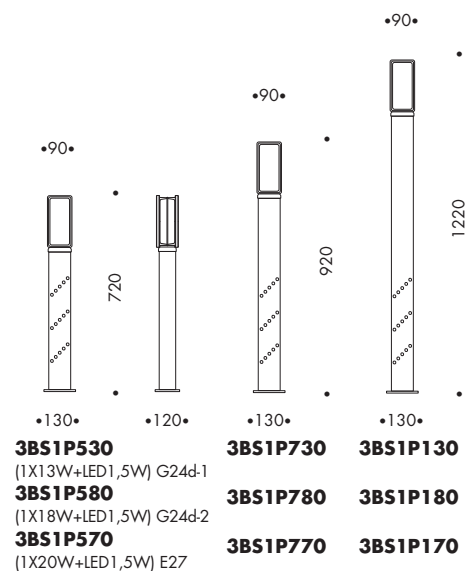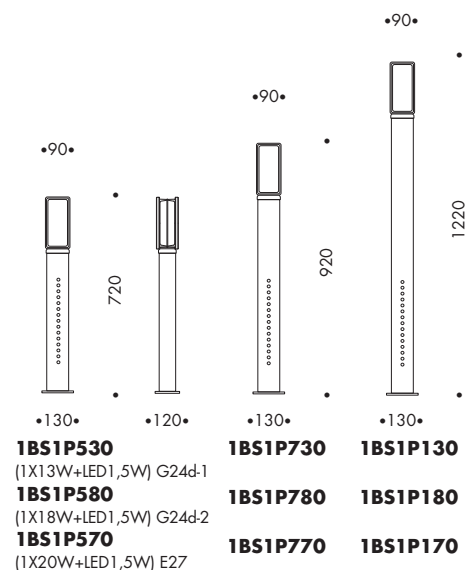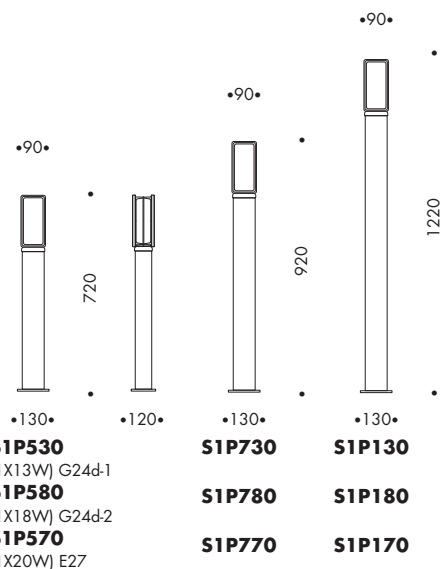



MODELLO S6

IP54     

Classe I 

FSQ 13W 

FSQ 18W 

FBTM 20W 

IP40 art. S6T070

Led bianco serie pali

Corrente di alimentazione massima **350mA**


Potenza max Led **1,5W**

Flusso luminoso nominale **22,5 lumen** Led bianco


Apertura angolare **120°**

Led STRIP da 1,5W


alimentatore elettronico a tensione costante 24V




S6T070 (1X20W) E27



S6A070 (1X20W) E27




S6M070 (1X20W) E27

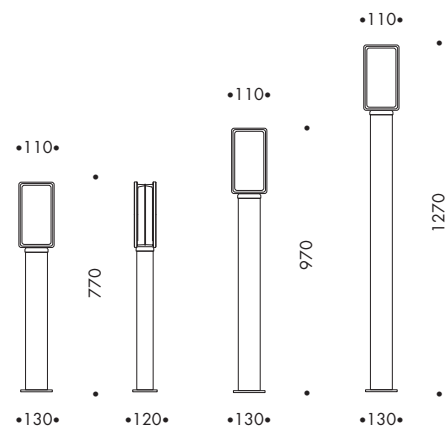

S6P530
(1X13W) G24d-1

S6P580
(1X18W) G24d-2


S6P570
(1X20W) E27

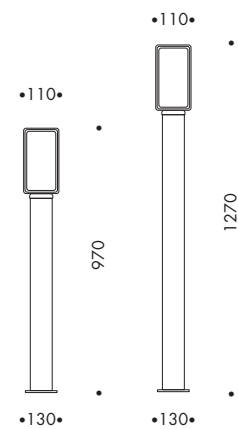

S6P730

S6P780


S6P770



S6P130

S6P180


S6P170

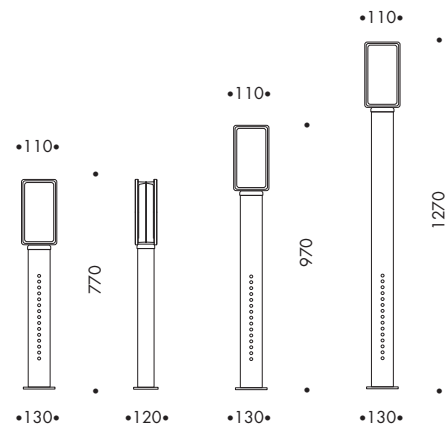

1BS6P530
(1X13W+LED1,5W) G24d-1

1BS6P580
(1X18W+LED1,5W) G24d-2


1BS6P570
(1X20W+LED1,5W) E27

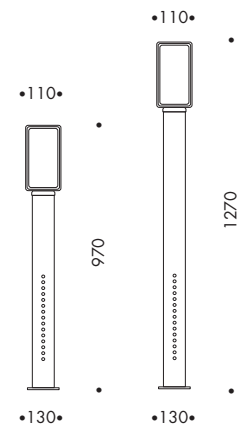

1BS6P730

1BS6P780


1BS6P770



1BS6P130

1BS6P180


1BS6P170

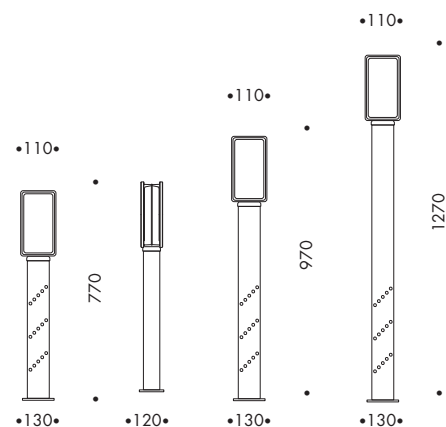

3BS6P530
(1X13W+LED1,5W) G24d-1

3BS6P580
(1X18W+LED1,5W) G24d-2


3BS6P570
(1X20W+LED1,5W) E27

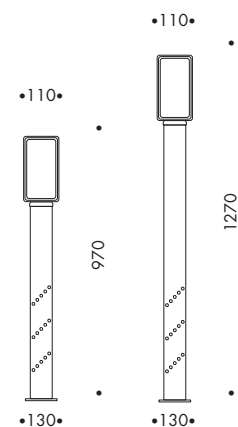

3BS6P730

3BS6P780

3BS6P770



3BS6P130

3BS6P180

3BS6P170

